



产品选型手册

泰思传动科技（广州）有限公司

www.taisil.com

2025年04月

DT82系列电机

BMD 900E

机身尺寸：225*50*60mm

额定扭矩：1.2 Nm

输入电压：110-240VAC

额定功率：45W

运行速度：14cm/s

BMD 850E

机身尺寸：290*50*60mm

额定扭矩：1.2 Nm

输入电压：110-240VAC

额定功率：45W

运行速度：14cm/s

BMD 850E-S



机身尺寸：290*50*60mm

额定扭矩：2.0 Nm

输入电压：110-240VAC

额定功率：65W

运行速度：14cm/s

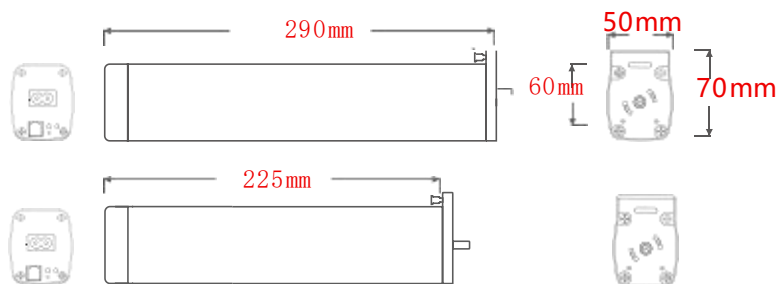

ODM模式

可根据客户需求在主板嵌入不同通信模组。

隐藏式无刷电机-发明专利申请中




机身尺寸：70*42*57mm

额定扭矩：1.5 Nm

输入电压：110-240VAC

额定功率：30W

运行速度：14cm/s

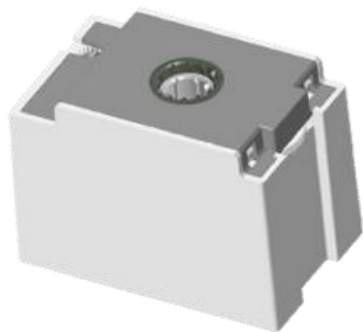

无刷马达



ODM模式

可根据要求在主板嵌入不同通信模组。

锂电池电机



超大电池容量：5200mAh



电机参数：



机身尺寸：310x50x60mm

电机扭矩：0.8-1.2Nm

电池容量：5200mAh

额定转速：115RPM

输入电压：7-12.6V

可选平台



圆形系列电机



BMD 800E

机身尺寸：255*圆52mm

额定扭矩：1.2 Nm

输入电压：1 10-240VAC

额定功率：45W

运行速度：14cm/s

BMD 800E-S

机身尺寸：255*圆52mm

额定扭矩：2.0 Nm

输入电压：1 10-240VAC

额定功率：65W

运行速度：14cm/s



ODM模式

可根据客户需求在主板嵌入不同通信模组。

大椭圆系列电机



BMD 600E-S

机身尺寸：308*52*90mm

额定扭矩：2.0 Nm

输入电压：1 10-240VAC


额定功率：65W

运行速度：14cm/s



ODM模式

可根据客户需求在主板嵌入不同通信模组。

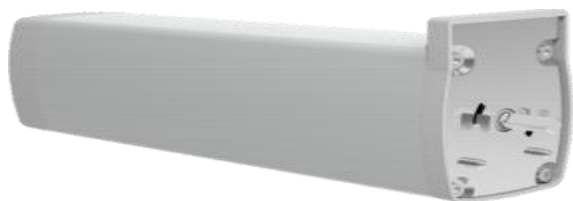

BMD 900E

机身尺寸：225*50*60mm

额定扭矩：1.2 Nm

输入电压：110-240VAC

额定功率：45W

运行速度：14cm/s



BMD 850E

机身尺寸：290*50*60mm

额定扭矩：1.2 Nm

输入电压：110-240VAC

额定功率：45W

运行速度：14cm/s

BMD 850E-S

机身尺寸：290*50*60mm

额定扭矩：2.0 Nm

输入电压：110-240VAC

额定功率：65W

运行速度：14cm/s



无线WiFi



强电控制



无线ZigBee




干接点控制



KNX总线



无线蓝牙



RS485总线



遥控器控制



天猫精灵



华为智慧生活



米家APP



涂鸦智能



离线语音电机