


HOTEKEY

HOTEKEY 锁住安心
LOCK IN PEACE OF MIND

合作 · 共赢 · 创新 · 发展
WIN-WIN COOPERATION AND INNOVATION


HOTEKEY

门锁产品手册
PRODUCT MANUAL

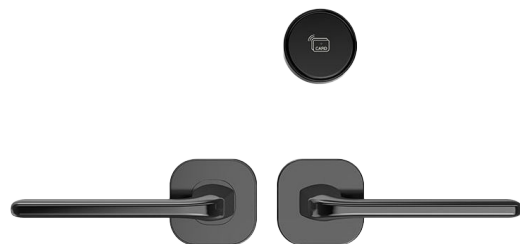

Brushed Gray
拉丝灰色

产品尺寸图

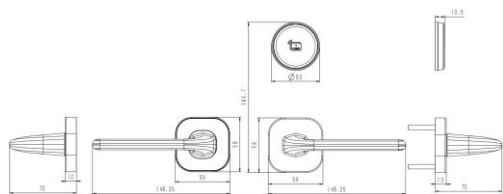


产品参数


- 表面工艺：表面采用电镀半哑光枪黑色，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。
- 材 质：K3把手是铝合金压铸一体化铸造，表面电镀半哑光枪灰色，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：200条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准62大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：50-70mm（特殊厚度需要定制）。

HT-K6(BK)-93
智能门锁



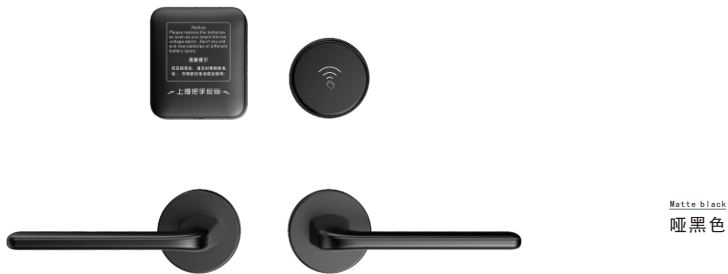

产品尺寸图

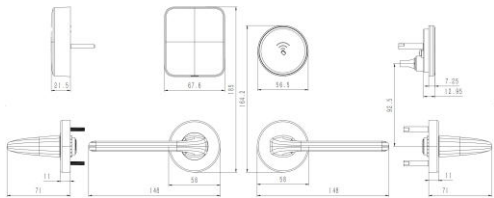

产品参数


- 表面工艺：门锁表面不锈钢本色或烤漆工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命长。
- 材 质：铝合金铸造，表面喷涂或电镀工艺，与面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准625，70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：45-70mm（特殊厚度需要定制）。

HT-K6(BK3)QD
智能门锁







产品尺寸图

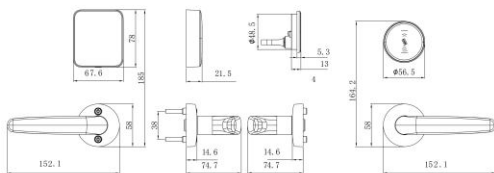


适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。

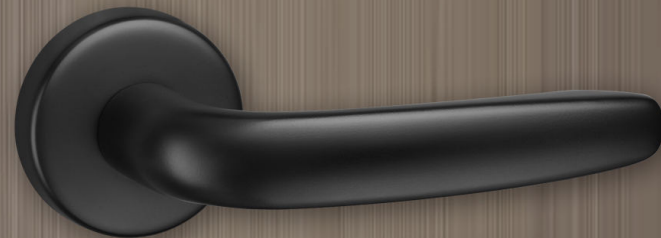

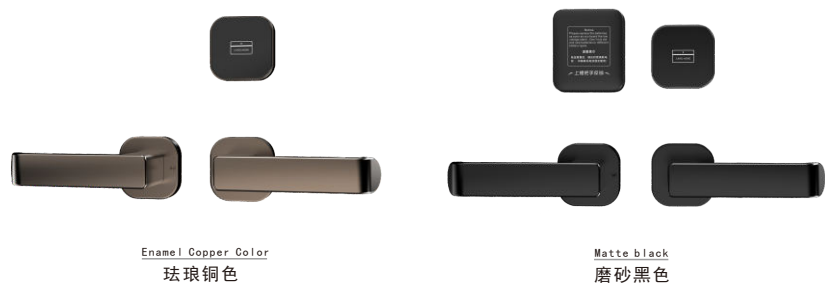

产品尺寸图

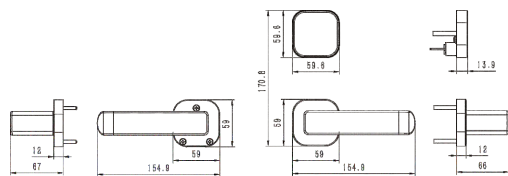

产品参数

- 表面工艺：门锁表面铝合金+锌合金材质，耐磨，防腐性强。
- 材 质：铝型材质，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准62大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。


HT-S72G
智能门锁





Matte black
磨砂黑色

产品尺寸图

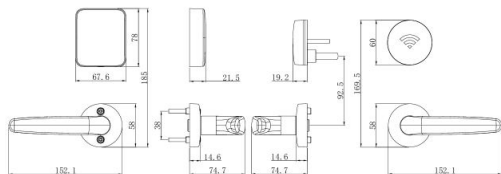

产品参数

- 表面工艺：门锁表面电镀或烤漆工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命长。
- 材 质：铝合金材质，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准62中锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。

HT-S95
智能门锁





Technical drawings of the antenna assembly showing top, side, and cross-sectional views with dimensions in mm.

表面工艺：门锁表面电镀或喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材 质：铝合金材质，面板同色。

芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开。

配置锁体：采用国际标准62中锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。


适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。





Matte black
哑黑色

产品尺寸图

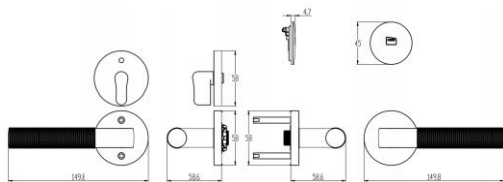

产品参数

- 表面工艺：门锁表面电镀或喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。
- 材 质：铝合金材质，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：800条（记录满覆盖最初记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准70大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。
- 蓝牙功能：支持蓝牙开锁、升级固件、读取锁内信息。
- BLE 协议：BLE5.1。


HT-DS06-18
智能门锁





Matte black
哑黑色

产品尺寸图

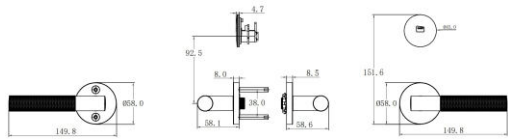

产品参数

- 表面工艺：门锁表面电镀或喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。
- 材 质：铝合金材质，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：800条（记录满覆盖最初记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准62大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。
- 蓝牙功能：支持蓝牙开锁、升级固件、读取锁内信息。
- BLE 协议：BLE5.1。


HT-DS06-19
智能门锁





Stainless
steel color
不锈钢色

产品尺寸图

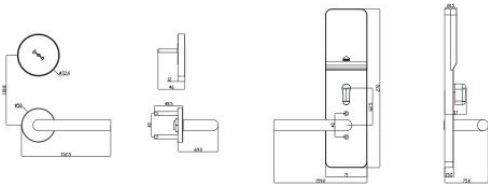

产品参数

- 表面工艺：前后锁面采用铝合金+锌合金结构，耐腐蚀性强，美观且耐用性高。
- 材 质：铝合金铸造，表面烤漆工艺，与面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：800条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准70大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：40-70mm（特殊厚度需要定制）。


HT-DS06QD
智能门锁





Stainless
steel color
不锈钢色

产品尺寸图

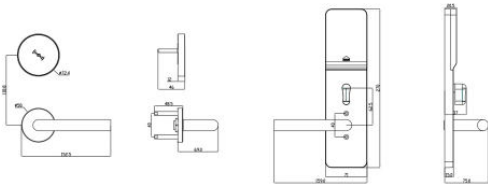

产品参数

- 表面工艺：前后锁面采用铝合金+锌合金结构，耐腐蚀性强，美观且耐用性高。
- 材 质：铝合金铸造，表面烤漆工艺，与面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：800条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准70大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：40-70mm（特殊厚度需要定制）。

HT-S195-BN
智能门锁




HT-DS06-BQD
智能门锁



black
哑黑色


产品尺寸图

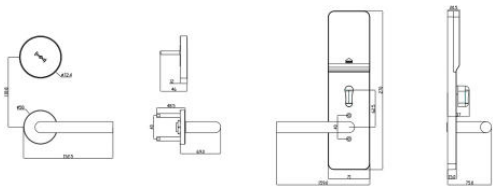

产品参数


- 表面工艺：前后锁面采用铝合金+锌合金结构，耐腐蚀性强，美观且耐用性高。
- 材 质：铝合金铸造造，表面烤漆工艺，与面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：800条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用美标7098五锁舌酒店专用逃生锁体标准，部件采用环保蓝锌电镀处理。
- 适用门厚：40-70mm（特殊厚度需要定制）。



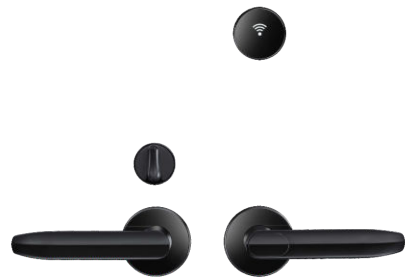

black
黑色

产品尺寸图

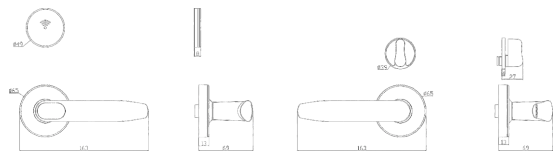

产品参数

表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的锌合金及铝合金材料，坚硬耐磨。

材 质： 锌合金材质， 面板同色。

芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开。

配置锁体：采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。



HT-S190-BNQD

智能门锁



产品尺寸图

韦廉士 著

适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。



HT-S190-HPQD

智能门锁



表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的锌合金及铝合金材料，坚硬耐磨。

材 质： 锌合金材质， 面板同色。

芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开。

配置锁体：采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。


适用门厚：40-60mm（特殊厚度需要定制）。





Coffee brown
咖啡棕色

产品尺寸图

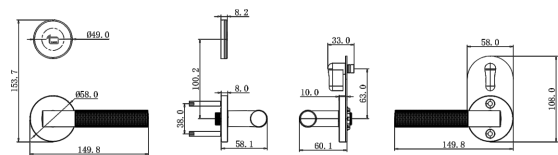

产品参数

- 表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的锌合金及铝合金材料，坚硬耐磨。
- 材 质：锌合金材质，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：40-60mm（特殊厚度需要定制）。

HT-S193-CB
智能门锁



Technical drawing of the 3D printer showing top, front, and side views with dimensions in mm.

- Top View:** Shows a circular base with a diameter of $\varnothing 149$ and a central circular feature with a diameter of $\varnothing 50$. A dimension of 132 is indicated for the distance from the center to the edge.
- Front View:** Shows a rectangular base with a width of 132 and a height of 150. A central feature has a width of 50 and a height of 18.5.
- Side View:** Shows a rectangular base with a width of 132 and a height of 150. A central feature has a width of 50 and a height of 18.5.
- Top View (Detailed):** Shows a circular base with a diameter of $\varnothing 149$ and a central circular feature with a diameter of $\varnothing 50$. A dimension of 132 is indicated for the distance from the center to the edge.
- Front View (Detailed):** Shows a rectangular base with a width of 132 and a height of 150. A central feature has a width of 50 and a height of 18.5.
- Side View (Detailed):** Shows a rectangular base with a width of 132 and a height of 150. A central feature has a width of 50 and a height of 18.5.

表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的锌合金及铝合金材料，坚硬耐磨。

材质：锌合金材质，面板同色。

芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开。

配置锁体：采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。


适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。





black
黝黑色

产品尺寸图




产品参数

- 表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的铝合金材料，坚硬耐磨。
- 材 质：铝合金材质，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启10000次以上。
- 开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.5V时开锁会有声光提示，此时还能开门150次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用美标70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：40-70mm（特殊厚度需要定制）。

HT-LFS170-BNQD
智能门锁





表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的铝合金材料，坚硬耐磨。

材 质：把手采用国际标准铝合金材质，其扭力拉力达到国家标准。

芯片：开锁IC卡片采用进口芯片，16扇区可多重加密，安全有保障。

电 源：4节1.5V碱性电池，正常连续开启15000次左右或1-1.5年左右。

开锁记录：机械钥匙开启会有开锁记录。

欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：具有传动系统完全独立的机械应急开锁机构，确保紧急情况下门锁仍能正常开启。

配置锁体：锁体采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。


适用门厚：45-70mm（特殊厚度需要定制）。

A black door handle with a circular base and a cylindrical grip. The base has a glowing blue rectangular outline with the word "CARD" inside, indicating a card reader. The handle is mounted on a dark brown, vertically-grained wooden door.



Matte black
磨砂黑色

产品尺寸图

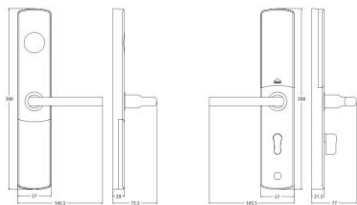

产品参数

- 表面工艺：门锁表面采用烤漆工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。
- 材质：锁面采用铝合金一体化铸造工艺，坚固耐用。
- 芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。


HT-501-BN
智能门锁





Coffee gold
咖啡金色

产品尺寸图

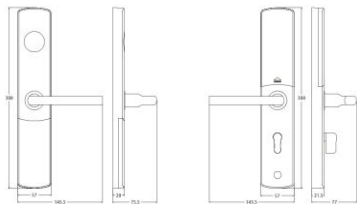

产品参数

- 表面工艺：门锁表面采用烤漆工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。
- 材 质：锁面采用铝合金一体化铸造工艺，坚固耐用。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。


HT-501-CB
智能门锁





Matte black
哑黑色

产品尺寸图



产品参数

- 表面工艺：门锁表面采用喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。
- 材质：锁面采用铝合金一体化铸造工艺和PC结合，坚固耐用。
- 芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准62锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。


HT-T29
智能门锁





Coffee Gold
咖啡金色

产品尺寸图



产品参数

- 表面工艺：门锁表面采用喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。
- 材质：锁面采用铝合金一体化铸造工艺和PC结合，坚固耐用。
- 芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准62锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。

HT-T29L 智能门锁





Technical drawing of the 1000 Series door handle, showing front, side, and top views with dimensions in millimeters (mm).

- Front View (Left):** Shows the handle with a total height of 282 mm, a mounting plate width of 38 mm, and a base width of 64 mm.
- Side View (Middle):** Shows the handle with a total height of 78 mm, a mounting plate width of 14 mm, and a base width of 31 mm. The handle length is 88 mm, and the mounting plate thickness is 10.5 mm.
- Top View (Right):** Shows the handle with a total width of 78 mm, a mounting plate width of 14 mm, and a base width of 31 mm. The handle length is 88 mm, and the mounting plate thickness is 10.5 mm.

表面工艺：门锁表面阳极氧化工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材质：锁面采用SUS 304不锈钢和内衬板采用Q235冷轧钢双层复合结合。

芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开。

配置锁体：采用国际标准62锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。


适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。





Coffee Gold
咖啡金色

产品尺寸图

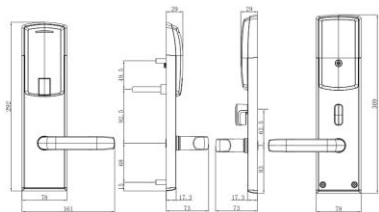

产品参数

- 表面工艺：门锁表面阳极氧化工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。
- 材 质：锁面采用SUS 304不锈钢和内衬板采用Q235冷轧钢双层复合结合。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准62锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。

HT-BTQTB11C 智能门锁



[illegible]

表面工艺：门锁表面阳极氧化工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材 质：锁面采用SUS 304不锈钢和内衬板采用Q235冷轧钢双层复合结合。

芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开。

配置锁体：采用国际标准62锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。


适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。





Matte black
磨砂黑色

产品尺寸图

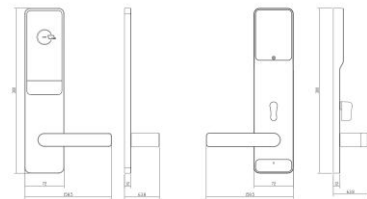

产品参数

- 表面工艺：门锁表面喷砂、阳极氧化或烤漆工艺，耐磨，防腐性强。
- 材 质：铝合金材质，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：800条（记录满覆盖最初记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。
- 配置锁体：采用国际标准62，70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。
- 蓝牙功能：支持蓝牙开锁、升级固件、读取锁内信息。
- BLE 协议：BLE5.1。


HT-E901CQD
智能门锁





Matte black
磨砂黑色

产品尺寸图




产品参数

- 表面工艺：门锁表面喷砂、阳极氧化或烤漆工艺，耐磨，防腐性强。
- 材 质：铝合金材质，面板同色。
- 芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。
- 电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。
- 开锁记录：2000条（记录满覆盖最初记录）。
- 欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。
- 假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。
- 机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开。
- 配置锁体：采用6068锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。
- 适用门厚：40-110mm（特殊厚度需要定制）。

HT-E915R-BNQD
智能门锁



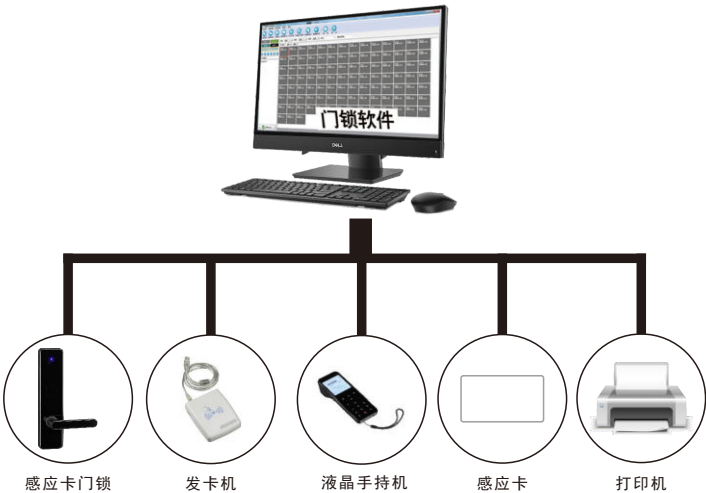

- ◆ 系统电脑 运行内存为2G以上，硬盘空间不少于500G，空余一个USB口。
- ◆ 管理软件 运行环境使用Windows。
- ◆ 发卡器 发行智能卡钥匙和管理卡片等，500个房间建议备用五台以上。
- ◆ 智能门锁 安装于客房房间门，每个房间一套。
- ◆ 液晶手持机 用于读取智能门锁的开门数据及对门维护，每个酒店一套。
- ◆ 感应卡 开启及管理智能门锁的智能卡，按用户需求订购。
- ◆ 输出设备 打印机。


主要功能及门锁特点：

- ◆ 电脑软件发卡，同时支持windows7\8\10系统，安装简单，使用方便；
- ◆ 多种功能卡管理，包含开门房卡、总卡、楼栋卡、楼层卡、多门卡等方便多种管理需求；
- ◆ 低电量报警:当电池电量4.5V时，门锁会出现异常报警，提示换电池，同时门锁还能使用150次左右；
- ◆ 假锁报警:当门没关严的时候，锁会发出“嘀嘀嘀”的提示音；
- ◆ 软件备份简单:防止电脑损坏重新安装授权，可以设定为自动备份功能；
- ◆ 统计及查询各操作员的操作记录、制卡记录及开锁记录等，并可实现报表打印功能；
- ◆ 方便一卡通管理模式，可实现一卡多个系统使用，实现一张卡控制多个公司的设备；
- ◆ 门锁可自动记忆最新的990条开锁记录，断电后不会丢失；
- ◆ 可采用多点发卡机制卡，客户机与服务器之间通过TCP/IP协议联网。



发卡机:

- ◆ 支持Mifare S50/S70卡读写；
- ◆ 支持ISO 14443 TypeA和TypeB（身份证）物理卡号读取；
- ◆ 支持以太网（10/100Mbps）连接服务器；
- ◆ 支持WIFI热点配置发卡器；
- ◆ 支持自动获取/静态IP的联网选项；
- ◆ 支持服务器IP自定义功能；
- ◆ 支持基于服务器的第三方对接，支持PMS/自助入住机/可控系统的API对接接口。



电梯控制器技术参数：

- ◆ 电源供应: 12VDC
- ◆ 工作电流: 1000mA
- ◆ 卡片类型: Mifare卡（只识别门锁系统发的卡片，读头是分卡片类型的）
- ◆ 读卡距离: 0~30mm
- ◆ 输出方式: 16组常闭触点（用于普通模式）、16组常开触点（用于直达模式）
- ◆ 工作温度: -10~70℃
- ◆ 储存温度: 摄氏-25~70℃
- ◆ 储存湿度: 相对湿度5%~95%



手持机:

- ◆ 操作简便，易于携带；
- ◆ 一站式客房安装；
- ◆ 同时校时、同步开门记录；
- ◆ 支持OTA，并对门锁/取电开关升级；
- ◆ 支持手机APP蓝牙连接；
- ◆ 双节1.5V干电池供电，无需额外电源。



酒店专用门禁技术参数：

- ◆ 电源供应：12VDC
- ◆ 工作电流：100mA
- ◆ 卡片类型：Mifare卡（只识别门锁系统发的卡片，读头是分卡片类型的）
- ◆ 读卡距离：0~30mm
- ◆ 输入方式：开门按钮信号
- ◆ 输出方式：干节点1组（NO/NC/COM）、韦根26
- ◆ 工作温度：-10~70℃
- ◆ 储存温度：摄氏-25~70℃
- ◆ 储存湿度：相对湿度5%~95%




62锁体



62大锁体



62中锁体



7098倒装美标锁体



7098正装美标锁体

美标锁体特点：

- ◆ 采用美标7098五锁舌酒店专用逃生锁体标准，达到美国UL认证标准
- ◆ 锁体内的部件采用环保蓝锌电镀处理，符合出口欧盟的标准
- ◆ 锁体按酒店管理的五级权限式管理设计，锁体内的微动开关测试达100万次以上
- ◆ 大斜舌、防插舌、反锁方舌均采用304精铸不锈钢材料
- ◆ 大斜舌活动轨采用三点一线的前后划动原理，使用30万次不产生阻力，不会磨损
- ◆ 锁体内的扁簧采用硅锰弹簧钢和进口琴键丝，保证锁体30万次的使用无故障
- ◆ 锁体最核心的离合组件采用高强度钢件，经过热处理，测试100万次开合零故障
- ◆ 电机在工作时低噪音，耐磨损，电机运行50万次以上无故障